


ECO 2 H / ECO 2 V



	Størrelser:		ECO 2 H ECO 2 V
1	A	mm	670
2	F	mm	965
3	C	mm	415
4	DN	Ø mm	180
5	B	mm	450
6	Br	mm	465
7	R	mm	400
8	Rr	mm	432
9	Ar	mm	702
10	J	mm	350 + /160/
11	K	Ø mm	
12	L	Ø mm	125
13	M	mm	
14	N	mm	85

Tekniske parametere:			
1	Nom. varmeeffekt	kW	8
2	Nødvendig trykk	Pa	12
3	Virkningsgrad	%	80,9
4	Røykgasstemperatur, gj. snitt	°C	220
5	Vedforbruk	kg/h	2,4
6	Brennluftforbruk	m ³ /hod	24
7	CO-utslipp (ved 13% O ₂)	%	0,1
8	Røykgassmasse (g/s)	g/s	9
9	Vekt	kg	155
10	Min. tverrsnitt luft-inngang	cm ²	250
11	Min. tverrsnitt luft-utgang	cm ²	400
12	Skorstein (tre-del isolert, aktiv høyde) 5 m	Ø cm	180
13	Oppvarming via varme-sirkulasjon	Varmeakkumulering	Yes
		uten konveksjon	Yes

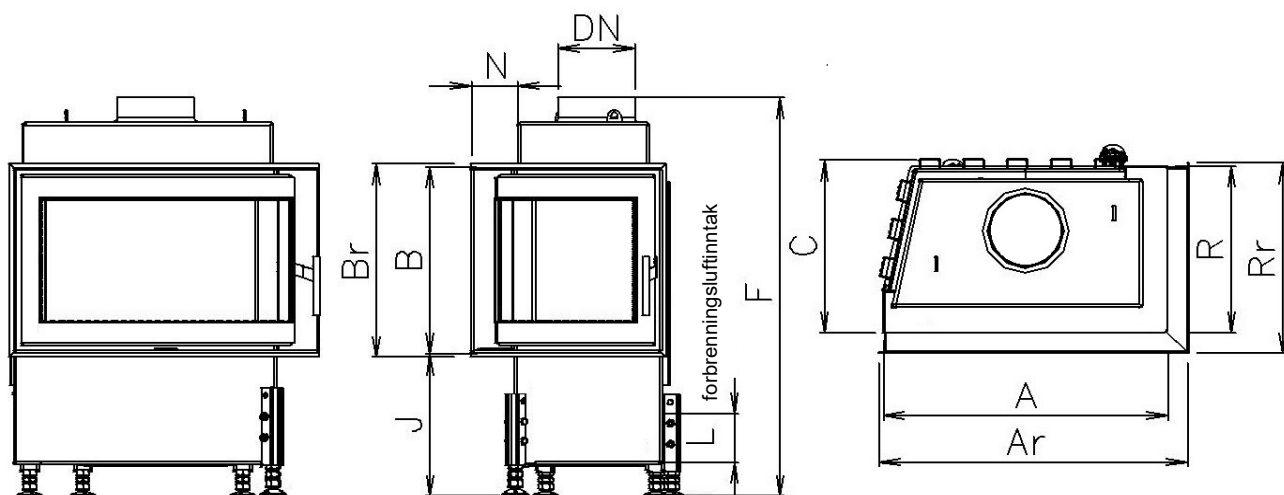