



ECO 3 LUX

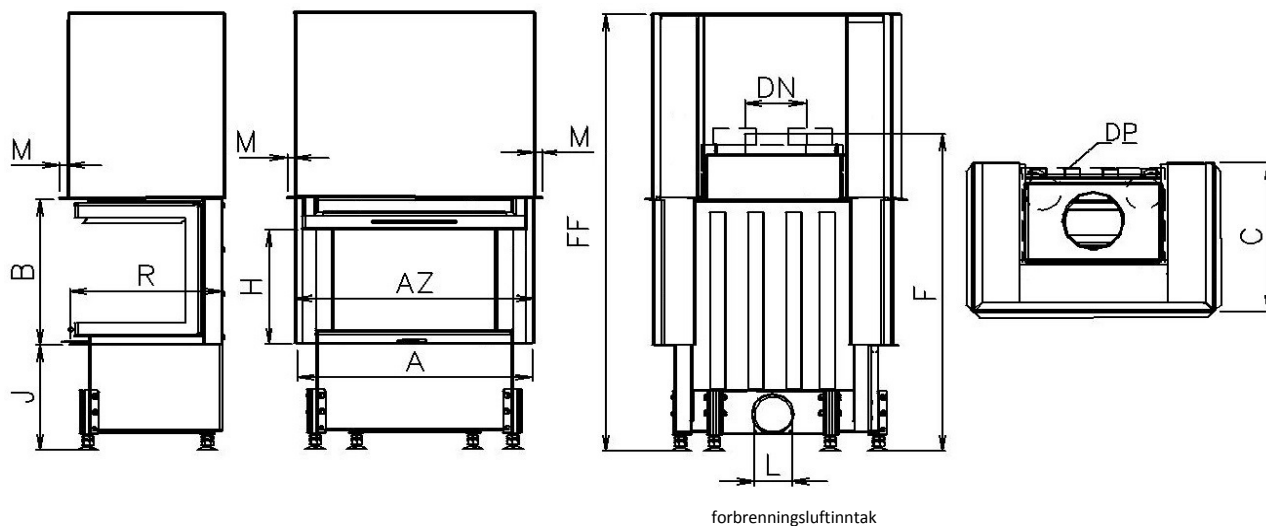

	størrelser:		ECO 3 LUX
1	A	mm	610
2	F	mm	1000
3	C	mm	450
4	DN	Ø mm	150
5	B	mm	450
6	AZ	mm	625
7	R	mm	450
8	FF	mm	1380
9	H	mm	315
10	J	mm	350 + /100/
11	K	Ø mm	2x125
12	L	Ø mm	125
13	M	mm	20
14	N	mm	

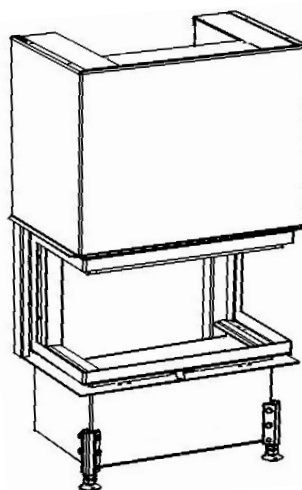

Tekniske parametere:			
1	Nom. varmeeffekt	kW	8
2	Nødvendig trykk	Pa	12
3	Virkningsgrad	%	79,7
4	Røykgasstemperatur, gj. snitt	°C	264
5	Vedforbruk	kg/h	2,4
6	Brennluftforbruk	m ³ /h	24
7	CO-utslipp (ved 13% O ₂)	%	0,1
8	Røykgassmasse (g/s)	g/s	9,2
9	Vekt	kg	200
10	Min. tverrsnitt luft-inngang	cm ²	250
11	Min. tverrsnitt luft-utgang	cm ²	400
12	Skorstein (tre-del isolert, aktiv høyde) 4 m	Ø cm	160
13	Oppvarming via varme-sirkulasjon	Varmeakkumulering	JA
		uten konveksjon	NEI