



ECO 4S LUX

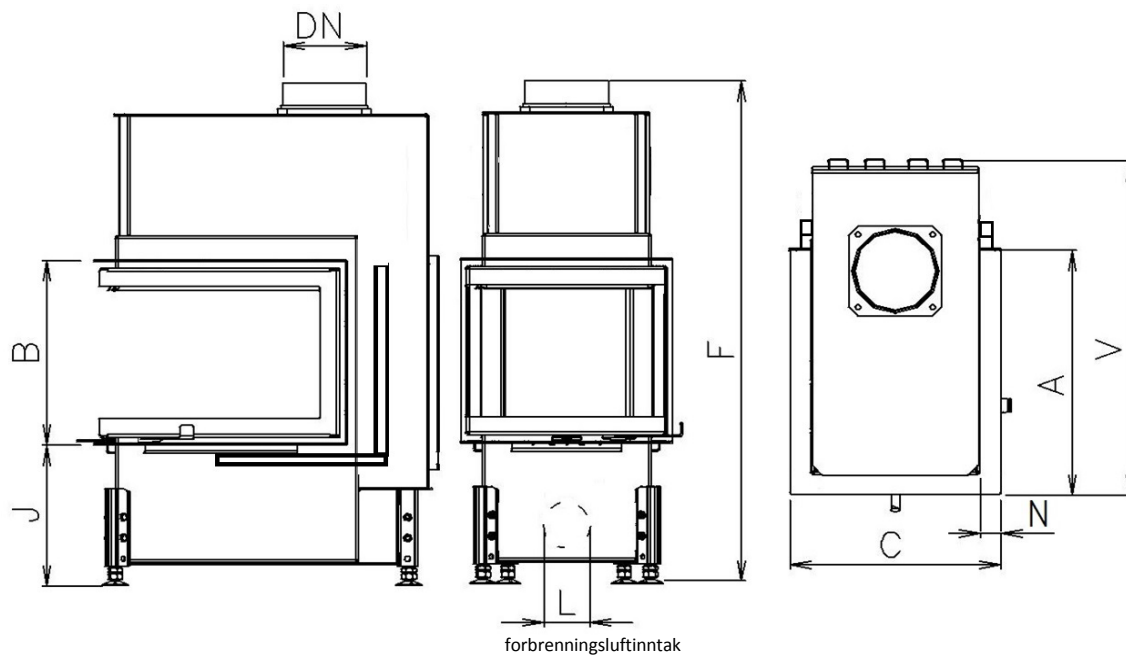

	størrelser		ECO 4S LUX	
1	A	mm	600	
2	F	mm	1210	1270
3	C	mm	500	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	815	
7	R	mm		
8	AA	mm		
9	H	mm		
10	J	mm	325 + /160/	
11	K	Ø mm		
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm		
14	N	mm	50	

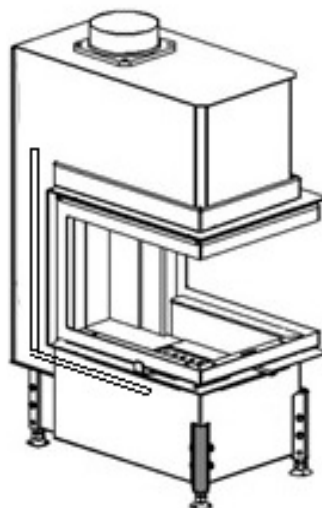

Tekniske parametere:			
1	Nom. varmeeffekt	kW	9,5
2	Nødvendig trykk	Pa	12
3	Virkningsgrad	%	84,3
4	Røykgasstemperatur, gj. snitt	°C	189
5	Vedforbruk	kg/h	2,9
6	Brennluftforbruk	m ³ /h	29
7	CO-utslipp (ved 13% O ₂)	%	0,1
8	Røykgassmasse (g/s)	g/s	9,8
9	Vekt	kg	230
10	Min. tverrsnitt luft-inngang	cm ²	300
11	Min. tverrsnitt luft-utgang	cm ²	475
12	Skorstein (tre-del isolert, aktiv høyde) 4m	Ø cm	180
13	Oppvarming via varme-sirkulasjon	Varmeakkumulering	JA
		uten konveksjon	JA