



SKY HIGH

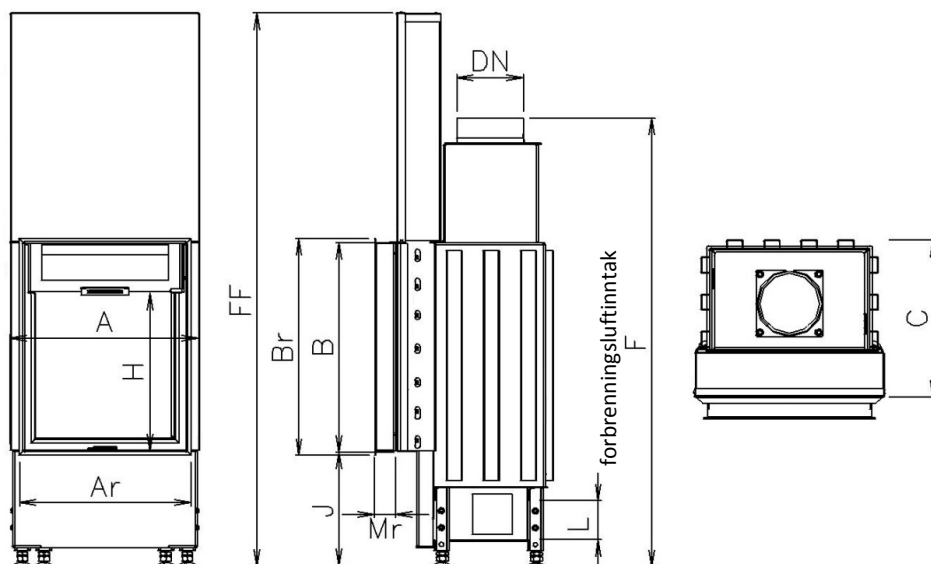

	størrelser		SKY HIGH
1	A	mm	570
2	F	mm	1350
3	C	mm	480
4	DN	Ø mm	180
5	B	mm	630
6	FF	mm	1670
7	Ar	mm	510
8	Br	mm	645
9	H	mm	450
10	J	mm	350 + /160/
11	K	Ø mm	
12	L	Ø mm	125
13	Mr	mm	60
14	N	mm	

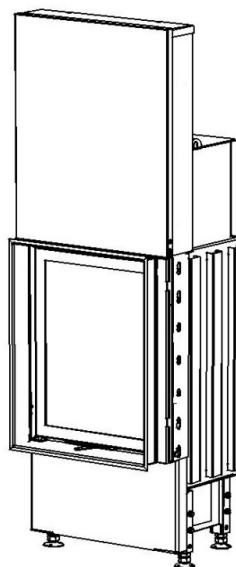

Tekniske parametere:			
1	Nominell varmeeffekt	kW	9,0
2	Nødvendig trykk (min.)	Pa	12
3	Gjennomsnittlig virkningsgrad	%	78
4	Gjennomsnittlig røykgasstemperatur	°C	287
5	Forbruk av ved	kg/h	3
6	Brennluftforbruk	m ³ /hour	27
7	CO-utslipp ved 13% O ₂	%	0,1
8	Røykgassmasseflyt	g/s	8,7
9	Vekt	kg	255
10	Min. tverrsnitt – luft inngang (konveksjonsluft)	cm ²	275
11	Min. tverrsnitt – luft utgang	cm ²	450
12	Trettrørs isolert skortein aktiv høyde 5m		Ø cm 180
13	Konveksjonsoppvarming	Varmeakkumulasjon	JA
		uten konveksjon	NEI