


APRICA 2 | TREND

APRICA 2 PLUS | TREND


APRICA 2 EDITION TREND

TEKNISK INFORMASJON


APRICA 2 stål
APRICA 2 Trend stål

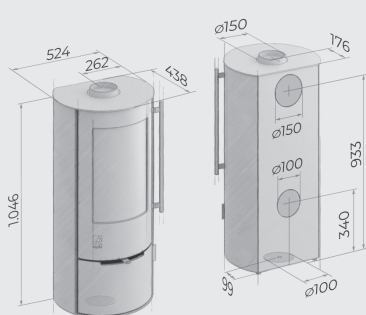


APRICA 2 stål
APRICA 2 Trend stål /
med steintopplate

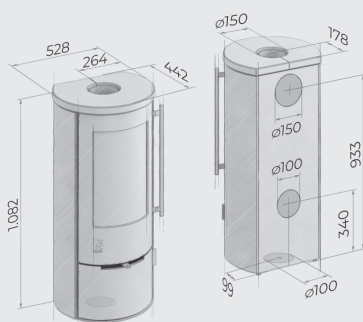


APRICA 2 stein
APRICA 2 Trend stein

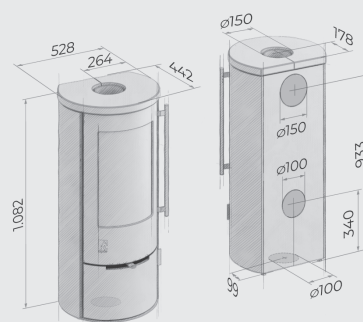


APRICA 2 Plus
APRICA 2 Plus Trend
stein

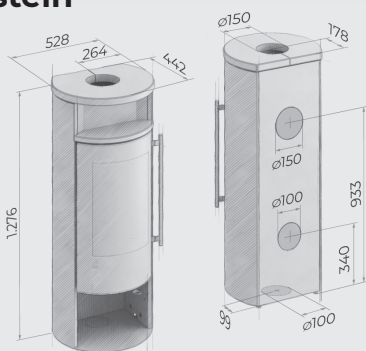

APRICA 2 Edition Trend
stål

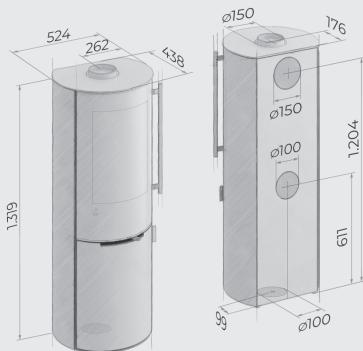

APRICA 2 Edition Trend
stein

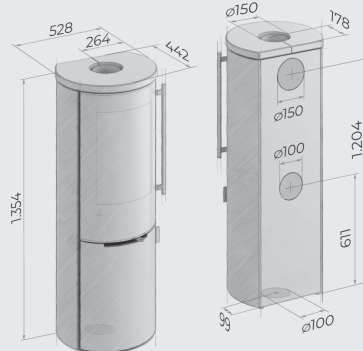

Målangivelser i mm



Bruksanvisning

Følg alle anvisninger og bestemmelser i den generelle bruksanvisningen.

Peisen og tilkoblingsstykket (røykrøret) må overholde visse sikkerhetsavstander til brennbare eller varmeømfintlige materialer.

De påkrevde sikkerhetsavstandene for peisovnen finner du på følgende illustrasjon:

AVSTANDER TIL BRENNBART MATERIALE

Oppstilling:	Vegg	Hjørne
Bak (x):	min. 190	-
På siden (y1) uten påvirkning fra stråling:	min. 200	min. 200
På siden (y2) med påvirkning fra stråling:	min. 200	-
Foran (z):	min. 800	min. 800

VEGGOPPSTILLING

HJØRNEOPPSTILLING

*Sidevegg 1: Uten påvirkning fra stråling
*Sidevegg 2: Med påvirkning fra stråling

Også ved ikke-brennbare materialer anbefaler vi å overholde en avstand til vegger på minst 50 mm.

Målangivelser i mm

De påkrevde sikkerhetsavstandene for tilkoblingsstykket (røykrøret) finner du i sikkerhetsanvisningene fra røykrørprodusenten.

GODKJENT BRENSEL

✓ Tørre, naturlige og spaltede vedkubber med maks. 19 % fuktighet. Anbefalt lengde opptil 20 cm.

✓ Vedbriketter (iht. EN ISO 17225-3 A1)

Brensel	Foretrukket brensel	Annet egnet Brensel	n _s [x%]* (3,0 kW / 6,0 kW)	Utslipp ved delvis og nominell last (3,0 kW + 6,0 kW)				
				PM	OGC [x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)	CO Dellast 3,0 kW	CO Nominell last 6,0 kW	NO _x
Vedkubber, fuktighet ≤ 19 %	Ja	Nei	67,6 67,6 ≤ 40 mg/m ³	≤ 120 mg/m ³	≤ 1.500 mg/m ³	≤ 1.250 mg/m ³	≤ 200 mg/m ³	
Vedbriketter, fuktighet < 12 % (iht. EN ISO 17225-3 A1)	Nei	Ja	67,6 67,6 ≤ 40 mg/m ³	≤ 120 mg/m ³	≤ 1.500 mg/m ³	≤ 1.250 mg/m ³	≤ 200 mg/m ³	
Annen treliknende biomasse	Nei	Nei						
Ikke-treliknende biomasse	Nei	Nei						
Antrasitt og tørrdampkull	Nei	Nei						
Koks	Nei	Nei						
Lavtemperaturkoks	Nei	Nei						
Bituminøst kull	Nei	Nei						
Brunkullbriketter	Nei	Nei						
Torvbriketter	Nei	Nei						
Briketter av blandet fossilt brensel	Nei	Nei						
Annet fossilt brensel	Nei	Nei						
Briketter av blandet biomasse og fossilt brensel	Nei	Nei						
Andre blandinger av biomasse og fast brensel	Nei	Nei						

* Årlig nyttevirkningsgrad for oppvarming

EGENSKAPER VED UTELUKKENDE BRUK AV FORETRUKKET BRENSEL

Varmeeffekt	
Nominell varmeeffekt kW	6,0
Minste varmeeffekt kW	3,0
Termisk virkningsgrad (på grunnlag av NCV)	
Termisk virkningsgrad ved nominell varmeeffekt i %	> 75
Termisk virkningsgrad ved dellasteffekt i %	> 75
Forbruk av tilleggselektrisitet	
Ved nominell varmeeffekt kW	N.A.
Ved dellasteffekt kW	N.A.
I beredskapstilstand kW	N.A.
Type varmeeffekt/ romtemperaturregulering	
Ettrinns varmeeffekt / ingen romtemperaturregulering	-
To eller flere manuelt innstillbare trinns, ingen romtemperaturregulering	✓
Romtemperaturregulering med mekanisk termostat	-
Med elektronisk romtemperaturregulering	-
Med elektronisk romtemperaturregulering og dagtidsregulering	-
Med elektronisk romtemperaturregulering og ukedagsregulering	-
Andre reguleringsalternativer	
Romtemperaturregulering med tilstedeværelses- detektor	-
Romtemperaturregulering med detektor for åpent vindu	-
Med fjernstyringsalternativ	-
Spesielle tiltak	
Spesielle tiltak ved montering, installasjon eller vedlikehold	Brannvern og sikkerhetsavstander til brennbare bygningsmaterialer må under enhver omstendighet overholdes! Det må alltid være tilstrekkelig tilgang til forbrenningsluft til ildstedet. Luftavtrekksanlegg kan forstyrre forbrenningsluftforsyningen.

SKORSTEINSTREKK

Minste skorsteinstrekk i skorsteinanlegget må være mellom 12 og 20 Pa.

! Over 20 Pa må trekket begrenses. Vi anbefaler å installere en trekkbegrenser/sekundærluftinnretning.

! Hvis for høye utetemperaturer gjør at det ikke kan bygges opp tilstrekkelig skorsteinstrekk, bør ikke peisovnen benyttes.

1 OPPTENNING

✓ Åpne luftregulatoren og støperisten helt, se bildene til høyre (bilde 3 og 4).

Legg to vedkubber (ca. 1,37 kg totalvekt) flatt i bunnen brennkammeret, legg småved lagvis oppå og plasser en vanlig opptenningsbrikett på toppen (bilde 1 og bilde 2). Etter første nedbrenning gjentas prosedyren (uten småved). La fortsatt luftregulatoren være helt åpen.

TIPS: La døren til brennkammeret stå på gløtt i noen minutter under opptenningen. Lukk deretter døren helt.



(Bilde 1)






(Bilde 2)


2 DRIFT

Etter den andre nedbrenningen skifter du til normal drift. Still inn luftregulatoren for dette og la støperisten være åpen.

Materiale	Vedkubber/trebriketter	
Effekt	3,0 kW (dellast)	6,0 kW (nominell last)
Vedmengde	0,46 kg (2 vedkubber)	1,37 kg (2 vedkubber)
Luftregulator	ca. 68 mm	ca. 54 mm

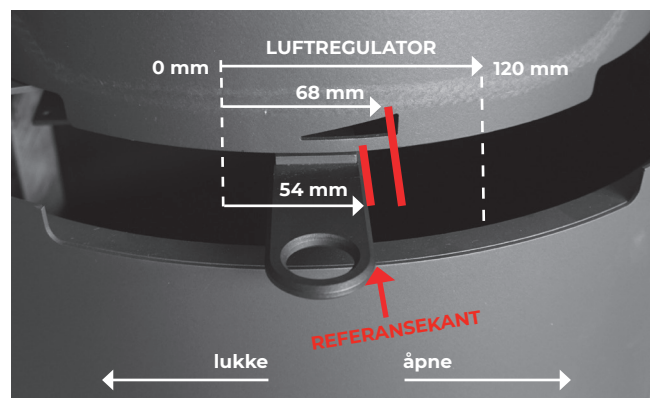

(Bilde 3)



(Bilde 4)

3 LEGGE PÅ VED

Legg først på mer ved når deg forrige veden har brent ned til glør og flammene er slukket. Åpne peisdøren langsomt. Slik opprettes det en trykkavlastning, og mengden røkgass som slipper ut minimeres. Legg nå på den mengden ved som angitt i punkt 2 i brenselmengdetabellen, og lukk peisdøren igjen.

Nedbrenningen av en vedmengde varer ca. 45 minutter, avhengig av vedkvaliteten og skorsteinstrekket. Etter nedbrenningen og dannelsen av glør kan du legge på en ny vedmengde.

4 AVSLUTTE OPPVARMINGEN

Når alle flammer og glør er slukket, lukkes luftregulatoren.

Tøm askeskuffen regelmessig i en brannfast metallbeholder, og kast bare aske som er fullstendig avkjølt.

RENGJØRINGSTIPS

! Aske bør lagres i en brannsikker metallbeholder utendørs i minst 48 timer før du kaster den i husholdningsavfallet.

GENERELL INFORMASJON

Kontroller/godkjenninger	3,0–6,0 kW
EN 13240:2005-10	✓
BlmSchV 2. trinn	✓
Ecodesign (EU) 2015/1185	✓
DIBt-godkjenning	✓(Z-43.12-460)
Testrapporter	DBI F 20/04/0745
Testlaboratorium	DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg
Energieeffektivitetsklasse	A
Virkningsgrad %	> 75
Energieeffektivitetsindeks (EEI)	< 107,0
Årlig nyttevirkningsgrad for romoppvarming (ns) %	67,6

Trippelverdi/brensel	3,0 - 6,0 kW
Nominell varmeeffekt kW	6,0
Romvarmeeffekt kW	6,0
Vannvarmeeffekt kW	-
Varmeeffektområde kW	3,0 – 6,0 kW
Røykgass-massestrømning g/s	5,76
Snittemperatur i røykgasstilkoblingsstuss i °C	344
Funksjon for indirekte oppvarming	-
Minste skorsteinskykk i Pa	12
Forbrenningsluftbehov m³/t	16,04
Godkjent brensel	Ved, trebriketter
Maks. brenselmengde i kg	0,46 (dellast) 1,37 (nominell last)

Mål/vekt	
Brennkammer høyde bredde dybde (mm)	339 330 318
Vekt i kg, ca.	APRICA 2 / APRICA 2 Trend stål 140 APRICA 2 / APRICA 2 Trend stein 170 APRICA 2 Plus Trend stein 210
	APRICA 2 Edition Trend stål 169 APRICA 2 Edition Trend stein 220

Teknisk utrustning	
Primær- og sekundærluft	✓(enhåndsregulering)
Tilkobling rørmunnstykke Ø 150 mm	↑→
Uteluft/friskluft Ø 100 mm	→↓
Flere ovner per skorstein	Romluftavhengig ✓ romluftuavhengig -

Undertegnet i produsentens navn



Till Klask, adm. dir.
Brilon, 04.07.2024

Med forbehold om unøyaktigheter og tekniske endringer. Aktuell per 07/2024